




## Moniteur IPS QHD 27" avec caméra et microphone Windows Hello intégrés, station d'accueil USB-C, commutateur KVM et support réglable en hauteur

Parfait pour le télétravail et les visioconférences, le ProLite XUB2790QSUH de 27" associe résolution QHD nette et fidélité des couleurs IPS à des outils de collaboration intégrés.

Sa webcam 5MP compatible Windows Hello et son micro facilitent les connexions sécurisées et les appels vidéo. Avec USB-C (65W), HDMI, DisplayPort et KVM, il simplifie la gestion de plusieurs appareils tout en alimentant votre ordinateur portable.

La technologie sans scintillement et le réducteur de lumière bleue protègent vos yeux. Le pied ergonomique offre un confort optimal grâce aux réglages en hauteur, rotation, inclinaison et pivot. Hub USB, haut-parleurs et prise casque complètent cet outil tout-en-un.

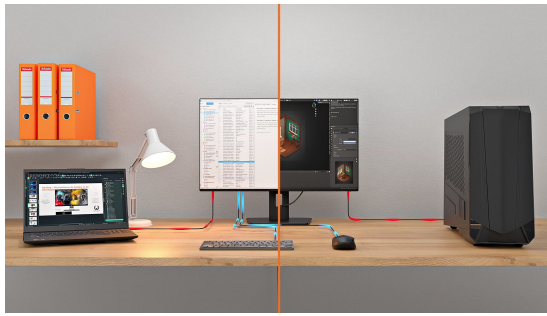


## Contrôle facile de plusieurs appareils avec KVM

Mit einem Monitor, einer Tastatur und einer Maus können Sie mühelos zwischen mehreren Computern wechseln und so ein reibungsloses und effizientes Multitasking ermöglichen.



## Accès facile avec la caméra Windows Hello

Connectez-vous rapidement et en toute sécurité grâce à la reconnaissance faciale, tout en profitant d'appels vidéo d'une grande netteté grâce à la webcam autofocus haute résolution.

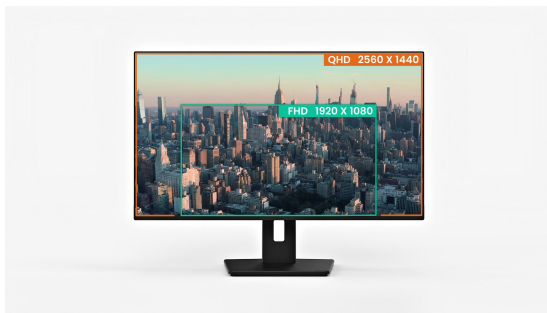

## Profitez d'une vue plus large avec le WQHD

La résolution WQHD 2560×1440 offre jusqu'à 77 % d'espace d'écran en plus par rapport au Full HD. Vous bénéficiez ainsi de plus de place pour le multitâche, pouvez afficher davantage de contenus simultanément et travailler avec une plus grande précision, sans avoir à changer constamment de fenêtre



## Support réglable pour un confort optimal

Adoptez une posture saine et confortable tout au long de la journée en trouvant facilement la position idéale de votre écran. Grâce à un pied entièrement réglable, vous pouvez adapter le moniteur à vos besoins en toute simplicité : ajustez la hauteur, faites pivoter l'écran à gauche ou à droite, ou inclinez-le pour réduire les reflets et bénéficier d'un angle de vue optimal. Que vous travailliez, conceviez ou participiez à de longues visioconférences, cette flexibilité permet de réduire les tensions au niveau du cou et du dos, tout en améliorant votre confort et votre productivité au quotidien.

## LES SPÉCIFICATIONS

### 01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

<b>Design</b>	sans bordure sur 3 côtés
<b>Diagonale</b>	27", 68.5cm
<b>Matrice</b>	IPS LED, finition mate
<b>Résolution native</b>	2560 x 1440 @100Hz (3.7 megapixel QHD)
<b>Le ratio d'aspect</b>	16:9
<b>Luminosité</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Contraste</b>	1300:1
<b>Contraste dynamique</b>	80M:1
<b>Temps de réponse (MPRT)</b>	0.4ms
<b>Angle de vision</b>	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
<b>Couleurs supportées</b>	16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%)
<b>Fréquence horizontale</b>	30 - 147kHz
<b>Surface de travail H x L</b>	596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2"
<b>Taille du pixel</b>	0.233mm
<b>Couleur</b>	mate, noir

### 02 PORTS ET CONNECTEURS

<b>Entrée signal</b>	HDMI x1 (v. 2.0) DisplayPort x1 (v. 1.4) USB-C x1 (2560x1440 @100Hz, DP Alt-mode, PD 65W)
<b>USB HUB</b>	x3 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W), 1x Type C (5Gbps, 7.5W))
<b>HDCP</b>	oui
<b>Prise casque</b>	oui

### 03 CARACTÉRISTIQUES

<b>KVM switch</b>	oui
<b>Réducteur de lumière bleue</b>	oui
<b>Flicker Free LED</b>	oui
<b>Compatible Adaptive Sync</b>	oui
<b>Extra</b>	Webcam intégrée (5MP) avec mise au point automatique, microphone et obturateur de confidentialité compatible avec Windows Hello
<b>Langues OSD</b>	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
<b>Boutons de contrôle</b>	Sélection du signal / Sortie (Entrée), + / Volume, - / Eco, Menu, Alimentation

<b>Paramètres réglables</b>	réglage de l'image (contraste, luminosité, couleur i-Style, ACR, Eco, OD, technologie X-Res), réglages de l'image (réduction de la lumière bleue, netteté et douceur, réglage du mode vidéo), réglages des couleurs (gamma, 6 axes, température des couleurs), réglages audio (volume, muet), réglages OSD (position H., position V., délai OSD, rotation OSD, langue), extra 1 (Adaptive Sync, USB BC), extra 2 (réinitialisation, DDC/CI, sélection du signal, plage HDMI, logo d'ouverture, LED, informations)
<b>Haut-parleurs</b>	2 x 2W
<b>Sécurité</b>	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

## 04 MECANIQUE

<b>Réglages Position Image</b>	hauteur, angle H, angle V, pivot (rotation des deux côtés)
<b>RÉGULATION DE LA HAUTEUR</b>	150mm
<b>Rotation (fonction PIVOT)</b>	90°
<b>Angle de rotation</b>	120°; 60° gauche; 60° droit
<b>Angle d'inclinaison</b>	23° en avant; 5° en arrière
<b>Montage VESA</b>	100 x 100mm
<b>Système de gestion de passage des câbles</b>	oui

## 05 ACCESSOIRES INCLUS

<b>Câbles</b>	câble d'alimentation (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), DP (1.8m)
<b>Autres</b>	guide démarrage rapide, guide de sécurité

## 06 GESTION DE L'ÉNERGIE

<b>Bloc d'alimentation</b>	interne
<b>Alimentation</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Gestion d'alimentation</b>	26W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

## 07 NORMES

<b>Certifications</b>	TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
<b>Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	E
<b>EPEAT</b>	*enregistrement varie selon les pays, consultez <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a> pour plus de détails
<b>REACH SVHC</b>	au dessus de 0.1% de plomb

## 08 DIMENSIONS / POIDS

<b>Dimensions produit L x H x P</b>	613 x 414.5 (564.5) x 209.5mm
-------------------------------------	-------------------------------

<b>Dimensions de la boîte L x H x P</b>	690 x 457 x 168mm
<b>Poids (sans boîte)</b>	6.4kg
<b>Poids (avec boîte)</b>	8.2kg
<b>Code EAN</b>	4948570125524

## 09 ACCESSOIRES COMPATIBLES

**Supports / Pieds /** [MD BRPCV07](#)  
**Brackets**

