



Prenez de l'avance avec le modèle GCB3484WQSU-B2 Red Eagle incurvé, doté d'une fréquence de rafraîchissement de 200Hz et d'un temps de réponse de 0.6ms

Améliorez votre installation de jeu avec le moniteur incurvé 34" GCB3484WQSU-B2. Conservant la courbure naturelle de 1500R qui enveloppe votre champ de vision, ce modèle repousse les limites de la performance pour vous donner une longueur d'avance sur la concurrence. La dalle VA ultra-large WQHD (3440 x 1440) offre un taux de contraste de 4000:1, garantissant des noirs plus profonds et des couleurs plus vives qui animent chaque environnement. Avec un taux de rafraîchissement de 200Hz, le mouvement est fluide et net. Pour l'ultra-compétition, le mode Dual vous permet de passer à un 400Hz ultra-rapide en résolution WHD, offrant l'avantage ultime dans les jeux à haute vitesse.

Les visuels sont encore affinés avec le DisplayHDR 400, apportant une luminosité et une clarté réalistes à chaque image. Pour garantir que votre visée soit aussi nette que l'image, la nouvelle fonction de réticule Target Assist offre une précision de niveau matériel.



DESIGN COURBÉ 1500R

Inspirée par la courbe de l'œil humain, la courbure de l'écran 1500R garantit une expérience de visionnement réaliste et confortable vous permettant de vous immerger vraiment dans le jeu.



DUAL MODE – ADAPTEZ LA VITESSE!

Que vous souhaitiez profiter de la WQHD en 200Hz ou que vous visiez la vitesse maximale avec du 400Hz en résolution WHD – avec le mode Dual, c'est vous qui choisissez ce qui est important pour votre jeu !

01 CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Design	incurvé
Diagonale	34", 86cm
Matrice	VA
Incurvé	1500R
Résolution native	3440 x 1440 @200Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort)
Dual mode	1728 x 720 @400Hz
Le ratio d'aspect	21:9
Luminosité	450 cd/m²
Contraste	4000:1
Contraste dynamique	80M:1
Temps de réponse (MPRT)	0.6ms
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89°
Couleurs supportées	1.07B (8bit+FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 80%)
Fréquence horizontale	30 - 300kHz
Surface de travail H x L	797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1"
Taille du pixel	0.232mm
Couleur du cadre	noir

02 PORTS ET CONNECTEURS

Entrée signal	HDMI x2 (v.2.0, 3440x1440 @100Hz, (Dual mode: 1728x720 @200Hz)) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440 @200Hz (Dual mode: 1728x720 @400Hz))
USB HUB	x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W))
HDCP	oui
Prise casque	oui

03 CARACTERISTIQUES

Réducteur de lumière bleue	oui
Flicker Free LED	oui
Compatible Adaptive Sync	FreeSync Premium - HDMI: 3440 x 1440 @100Hz, DP: 3440 x 1440 @200Hz
HDR	HDR400
Langues OSD	EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL, UK
Boutons de contrôle	Voyant d'alimentation, Joystick: Alimentation / Menu (Centre), Haut / Sélection de signal, Bas, Gauche / i-Style Colour / Mode Nuit / Réduction de lumière bleue, Droite / Volume
Paramètres réglables	réglage de l'image (contraste, luminosité, OD, HDR, FreeSync Premium, ACR, mode nuit, réducteur de lumière bleue, réduction du flou de mouvement, Gamma), sélection de l'entrée, paramètres audio (volume, sourdine), mémoriser les réglages utilisateur (modes utilisateur), réglages de la couleur (6 axes, température de couleur, préréglage utilisateur, Black Tuner), réglage de l'image (i-Style Colour, technologie x-res, net et doux, plage HDMI, mode direct drive, réglage du mode vidéo), langue, menu de configuration (position horizontale de l'OSD, position verticale de l'OSD, rotation de l'OSD, durée de l'OSD, logo d'ouverture, LED d'alimentation, contrôle DDC/CI, charge USB), Dual Mode, Target Assist, informations d'affichage, réinitialisation
Haut-parleurs	2 x 5W
Sécurité	adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

04 MECANIQUE

Réglages Position Image	hauteur, angle H, angle V
RÉGULATION DE LA HAUTEUR	150mm
Angle d'inclinaison	23° en avant; 5° en arrière
Montage VESA	100 x 100mm
Système de gestion de passage des câbles	oui

05 ACCESSOIRES INCLUS

Câbles	câble d'alimentation (1.85m), USB (1.85m), HDMI (1.85m), DP (1.85m)
Autres	guide démarrage rapide, guide de sécurité

06 GESTION DE L'ÉNERGIE

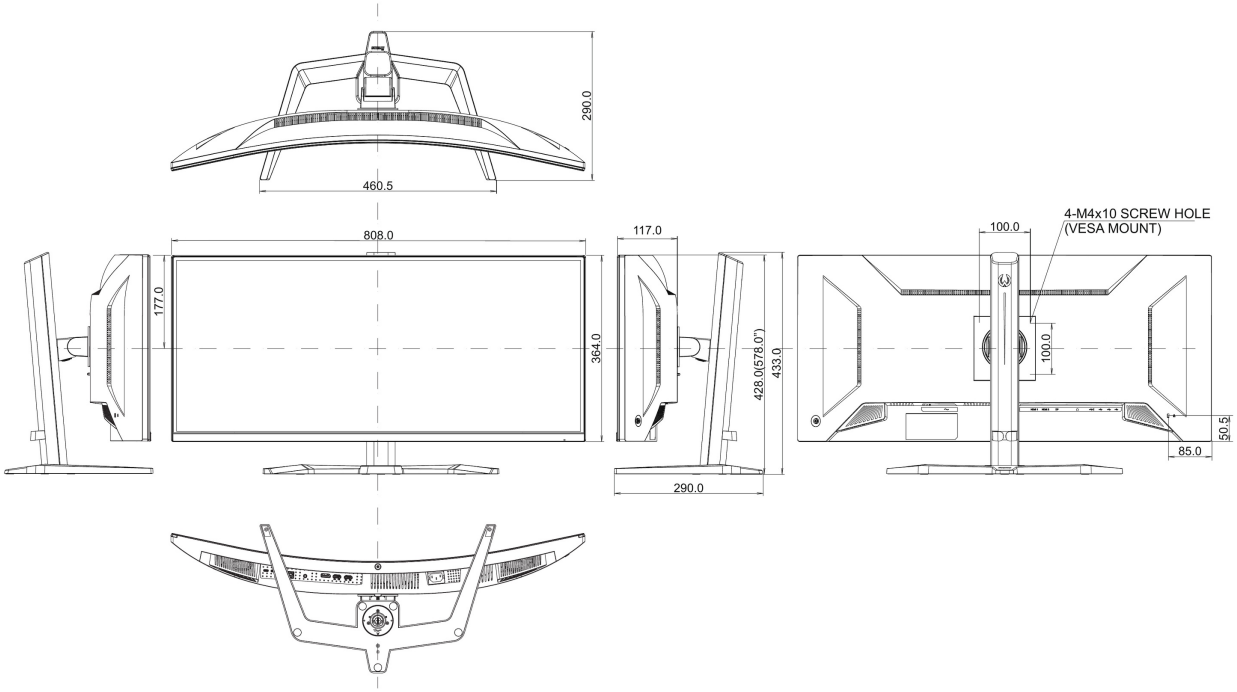
Bloc d'alimentation	interne
Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestion d'alimentation	31W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint

07 NORMES

Certifications	CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369)	F

08 DIMENSIONS / POIDS

Dimensions produit L x H x P	808 x 433 (578) x 290mm
Dimensions de la boîte L x H x P	982 x 490 x 190mm
Poids (sans boîte)	8.6kg
Poids (sans support)	5.9kg
Poids (avec boîte)	13kg
Code EAN	4948570127900


290.0
460.5
808.0
117.0
177.0
364.0
428.0(578.0")
433.0
290.0
100.0
4-M4x10 SCREW HOLE
(VESA MOUNT)
100.0
50.5
85.0